

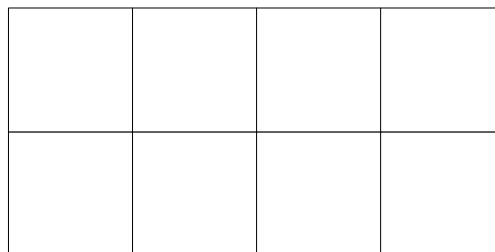


POD-10CL-1280X640
ENSEIGNE NUMÉRIQUE COULEUR D'EXTÉRIEUR
10mm avec modules accès rapide par l'avant
1280mm X 640mm (4'-2" X 2'-1")



SPÉCIFICATIONS

NO. PRODUIT	POD-10CL-1280X640		
Description	Enseigne numérique cabinet d'aluminium et modules par l'avant	Résolution d'image	128 x 64 pixels
Type de DEL	DIP RGB	Pitch	P10 – 1 pixel RGB par 10 mm d'affichage
Dimensions	1.28 M x 0.64 M (50 3/8" L x 25 1/8" H)	Consommation	492 watts maximum 221 watts moyenne
Dimensions boîtier	1.36 M x 0.72 M x 0.115 M (53 1/2" L x 28 1/4" H x 4 1/2" P)	Type de scan	1/4 scan, économise 75% en électricité
Superficie	0.82 M ²	Alimentation	120V / 5A
Luminosité	7500 cd / m ² (nits)	Températures	-40 °C à +60 °C
Taux rafraîchissement	920 Hz	Blocs d'Alimentation	Haute performance avec PFC économie d'énergie
Poids	29 Kg (64 lbs)	Sources	Images, vidéos, texte, animations
Distance vue	10 à 150 mètres	Durabilité	100,000 heures
Densité	10,000 pixels / M ²	Étanchéité	IP65
Certifications	 CAN-ICES-003	Angles de vision	140° horizontaux 70° verticaux
Garantie	5 ans pièces et 2 ans main-d'œuvre	Aspect	2 : 1