
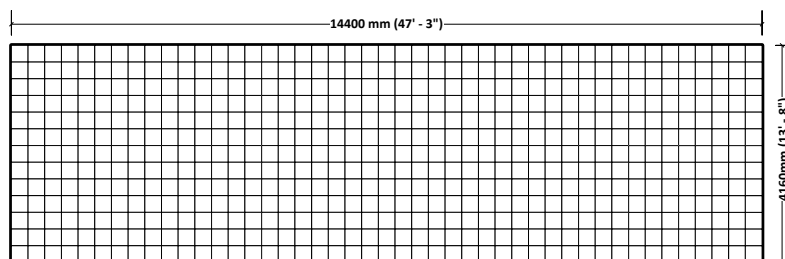


PODH-16CX-14400X4160
PANNEAU RÉCLAME NUMÉRIQUE COULEUR D'EXTÉRIEUR
 16mm avec modules accès rapide par l'avant et diodes haute luminosité
 14400mm X 4160mm (47'-3" X 13'-8")



SPÉCIFICATIONS

| | | | |
|-------------------------|---|----------------------|---|
| NO. PRODUIT | PODH-16CX-14400X4160 | | |
| Description | Enseigne numérique cabinet d'aluminium et modules par l'avant | Résolution d'image | 900 x 260 pixels |
| Type de DEL | DIP RGB | Pitch | P16 – 1 pixel RGB par 16mm d'affichage. |
| Dimensions | 14.40 M x 4.16 M (566 7/8" L x 163 3/4" H) | Consommation | 38,336 watts maximum 13,418 watts moyenne |
| Dimensions des cabinets | 1.28 M x 0.96 M x 0.178 M (50 3/8" L x 37 3/4" H x 7" P) | Type de scan | Scan statique |
| Superficie | 59.90 M ² | Alimentation | 120V / 320A 240V / 160A |
| Luminosité | 9000 nits (cd/m ²) | Températures | -40 °C à +60 °C |
| Taux rafraîchissement | 1920 Hz | Blocs d'Alimentation | Haute performance avec PFC économie d'énergie |
| Poids | 2156 Kg (4754 lbs) | Sources | Images, vidéo, texte, animations |
| Distance vue | 16 à 150 mètres | Durabilité | 100,000 heures |
| Densité | 3,906 pixels / M ² | Étanchéité | IP65 |
| Certifications | | Angles de vision | 120° horizontaux 60° verticaux |
| Garantie | 5 ans pièces et 2 ans main-d'œuvre | Aspect | 45 : 13 |