


POS-667CL-2560X1280
ENSEIGNE NUMÉRIQUE COULEUR D'EXTÉRIEUR
6.67mm avec modules accès rapide par l'avant
2560mm X 1280mm (8'-5" X 4'-2")

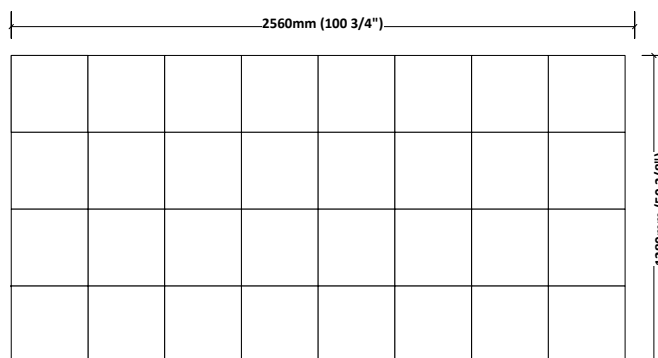

SPÉCIFICATIONS

NO. PRODUIT	POS-667CL-2560X1280		
Description	Enseigne numérique cabinet d'aluminium et modules par l'avant	Résolution d'image	384 x 192 pixels
Type de DEL	SMD	Pitch	P6.67 – 1 pixel RGB par 6.67 mm d'affichage.
Dimensions	2.56 M x 1.28 M (100 3/4" L x 50 3/8" H)	Consommation	2559 watts maximum 896 watts moyenne
Dimensions boîtier	0.96 M x 0.96 M x 0.115 M (37 3/4" L x 37 3/4" H x 4 1/2" D)	Type de scan	1/6 scan, économise 83% en électricité
Superficie	3.28 M ²	Alimentation	120V / 25A
Luminosité	6200 cd / m ² (nits)	Températures	-40 °C à +60 °C
Taux rafraîchissement	920 Hz	Blocs d'Alimentation	Haute performance avec PFC économie d'énergie
Poids	115 Kg (254 lbs)	Sources	Images, vidéos, Texte, animations
Distance vue	6 à 125 mètres	Durabilité	100,000 heures
Densité	22,500 pixels / M ²	Étanchéité	IP65
Certifications	    CAN-ICES-003	Angles de vision	140° horizontaux 140° verticaux
Garantie	5 ans pièces et 2 ans main-d'œuvre	Aspect	2 : 1